

WELDING. CUTTING. CREATING.

- ✓ Lichtgewicht
- ✓ Geschikt voor TIG lassen
- ✓ Clear lens technologie voor ultiem zicht en helderheid
- ✓ Materiaal van flexibel nylon met hoge impact weerstand
- ✓ Externe drukknop voor eenvoudige lasmodusselectie



SOLDATECH




EWH3 SMARTCLEAR AUTOMATISCHE LASHELM

Optische klasse	1/1/1/2
Zichtveld / Venster	98 x 44 mm
Cassetteformaat	110 x 90 x 9mm
Aantal sensoren	2
Helderheid licht	DIN 3
Donkere staat	7 ~ 13
Schaduwregeling	intern, variabele schaduw
Stroom aan/uit	automatisch aan/uit
Gevoeligheid	laag-hoog traploze knop
Bescherming (UV/IR)	DIN16
Voeding	zonnecel, 1x CR2450 lithiumbatterij
Omschakeltijd (licht naar donker)	1/16000 sec.
Vertragingstijd (donker naar licht)	0,1 - 1,0 sec. door traploze draaiknop
TIG nominaal	≥ 5 amps (DC); ≥ 5 amps (AC)
Slijpen	Ja
Werkings temperatuur	-10°C ~ 55°C
Opslagtemperatuur	-20°C ~ 70°C
Lashelm materiaal	Nylon met hoge slagvastheid
Capaciteitstest batterij	Ja
Lege batterij-indicator	Ja

Toepassing

Elektrode lassen (SMAW); TIG DC&AC; TIG Puls DC; TIG Puls AC; MIG/MAG/CO₂; MIG/MAG Puls; Plasmaboogsnijden (PAC); Plasmabooglassen (PAW); Lucht koolstof-boogsnijden (CAC-A); Slijpen

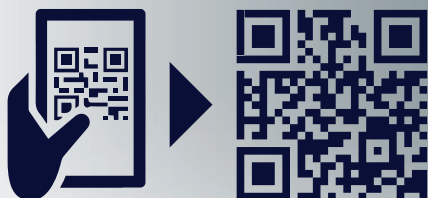

SOLDATECH-WELDING.COM